
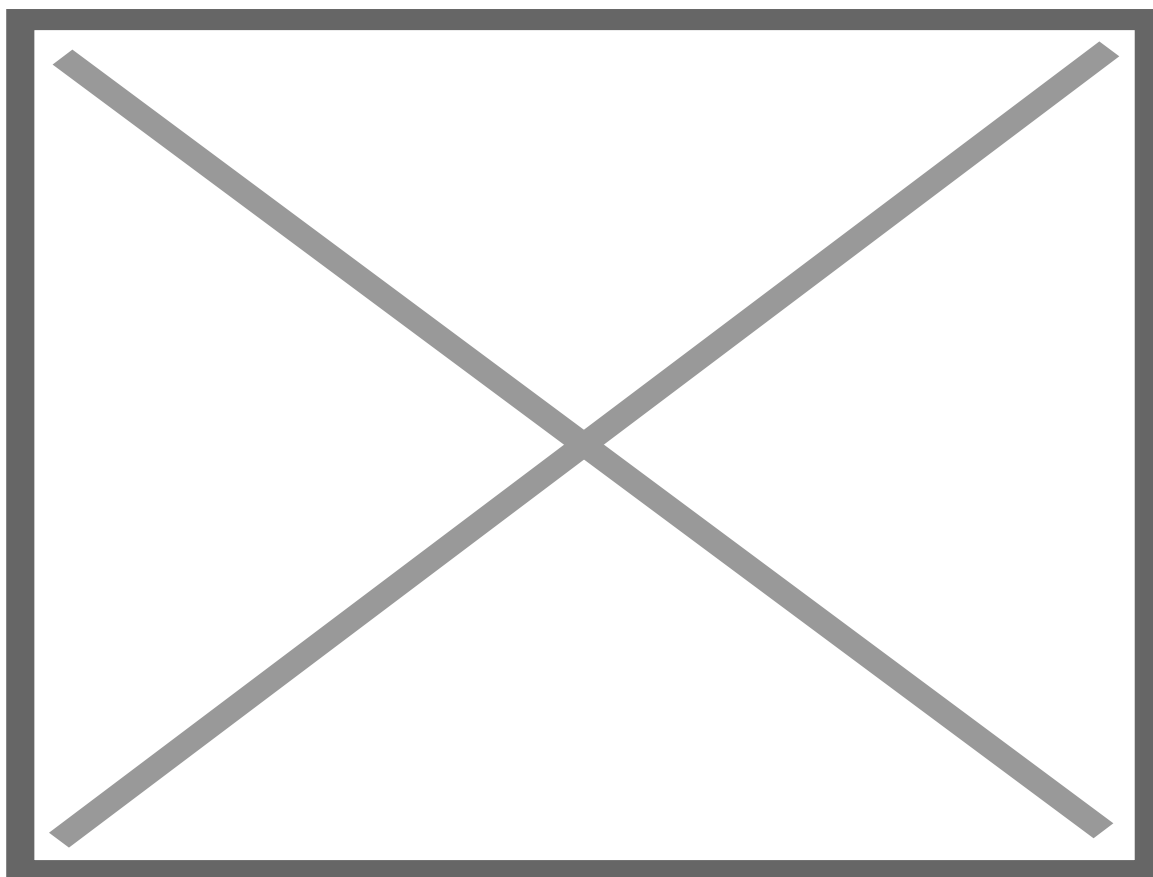


**OEKOTHERM**

39042 Bressanone | Via Julius Durst, 66 - Kampen Center
tel. +39 0472 802090 | info@oekotherm.it

[Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito](#)

Oranier Polar Neo Acqua

ORANIER

POLAR NEO - La nuova gamma versatile di Oranier

Tutti i vantaggi in breve della serie Polar Neo:

- Sportello di ghisa
- Sistema di chiusura idraulico dello sportello fuoco
- Piano fuoco in ghisa
- Piedini regolabili in dotazione
- Elegante maniglia auto raffreddante
- Cassetto cenere capiente
- Automatismo di regolazione dell'aria primaria
- Posizionamento dell' regolatore dell' aria secondaria in posizione alta, facilmente accessibile

- Possibilità di montare uno sportellino per chiudere il vano in basso
- Possibilità di installazione in case clima, case in classe A ed in case passive
- Possibilità di installazione dell'innovativo sistema Oranier OrKa-Control per la regolazione elettronica della combustione

INNOVAZIONE:

Regolazione elettronica OrKa-Control (opzionale):




Il dispositivo OrKa-Control, disponibile come accessorio per tutte le stufe della serie Polar Neo, regola elettronicamente la quantità d'aria che entra nella camera di combustione in varie posizioni. Viene garantita così una particolare comodità di gestione ed una combustione pulita ed altamente efficace che riduce al minimo i consumi di legna.

RIVESTIMENTI:


acciaio



maiolica



pietra ollare



pietra arenaria



DATI TECNICI:

dimensioni modello in acciaio (alt./largh./prof.)	129 cm/ 59,5 cm / 50,5 cm
dimensioni modello in pietra o maiolica (alt./largh./prof.)	132 cm/ 59,5 cm / 50,5 cm
altezza:	120,1 - 123,1 cm
dimensione vetro	51 x 38 cm
peso modello in acciaio	210 kg
peso modello in in pietra o maiolica	250 kg
allacciamento al camino	superiore
allacciamento presa d'aria esterna (opzionale)	retro stufa o da pavimento
scarico fumi	Ø 150 mm
presa d'aria (opzionale)	Ø 100 mm
potenza nominale	10 kW
potenza min. - max.	8 - 14 kW
potenza all'acqua / all'aria	50% / 50%
volume riscaldabile min. - max.	250 - 440 mc
depressione min. al camino (tiraggio)	12 Pa
grado di rendimento	oltre 80%
classe di efficienza energetica:	A+
classificazione ambientale:	3 stelle



Scarica il disegno tecnico / scheda tecnica

OEKOTHERM - stufe | camini | design

Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)

Tel. 0472 - 802090 - info@oekotherm.it

www.oekotherm.it

ALLEGATO: Disegno tecnico e attacchi

Clicca qui per aprire il disegno tecnico completo (PDF)

<https://www.oekotherm.it/scheda-tecnica/disegno-tecnico-Oranier-Polar-Neo-Acqua.pdf>